


Tendal autoprotegit amb una estructura que la fa ideal per a instal·lar amb finestres.

- En finestres
- En petites terrasses

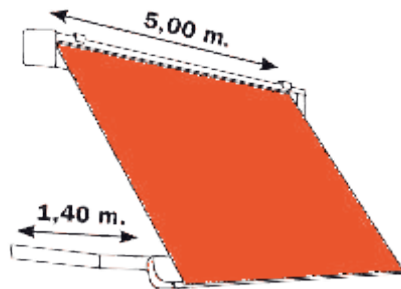

- Frontal
- Sostre
- Entreparets

Els braços del punt recte compten amb el sistema de transmissió interna de la tensió a través d'una cinta plana i flexible ART SYSTEM, que allarga notablement la vida útil del tendal.

El sistema està especialment dissenyat per què es vaigi minorant la tensió a mesura que el tendal es va desenrotllant, a fi de no sotmetre la lona ni els soports a forces innecessàries quan el tendal estigui recollit.

- Manual
- Motoritzat
- Automatitzat



- Lacat segons normativa QUALICOAT
- Tornilleria d'acer inoxidable



Característiques tècniques

| Dimensions (mm.) | |
|--------------------|----------|
| Frontal | A sostre |
| | |

| Capacitat d'enrotllament | |
|--------------------------|---------|
| Con tubo ø70 | 3,00 m. |

| Graus d'inclinació | |
|--------------------|-----------------|
| Montaje frontal | Montaje a techo |
| | |

| Línies màximes segons sortides màximes | | |
|--|--------------|----------------|
| ø Tub d'enrotllament | Línia màxima | Sortida màxima |
| ø 50 | 3,00 m. | 3,00 m. |
| ø 60 | 4,00 m. | 3,00 m. |
| ø 70 | 5,00 m. | 3,00 m. |

