


Tendal de la gamma braços invisibles que incorpora el sistema Monobloc. Aquest model Monobloc es monta amb braços Vinci i sobre una barra quadrada d'alumini de 40 x 40 x 3 que permet cobrir grans línies d'una manera senzilla i eficaç. Aplicació del tendal és de línia màxima 6 m. i línia de sortida 3.25 m. (2 braços), i de línia màxima de 7 m. i de sortida màxima de 3.25 m (3 braços).

- En terrasses
- En grans instal·lacions



- Frontal
- Sostre

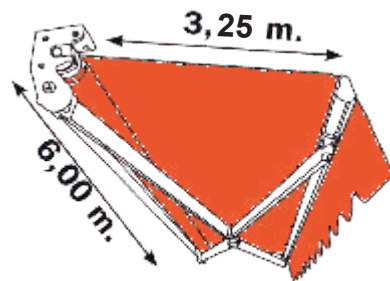

- Manual
- Motoritzat
- Automatitzat



- Lacat segons normativa QUALICOAT
- Tornilleria d'acer inoxidable A-2 70




Sistema indicat per instal·lacions que necessiten un sortida major a la línia. Siguen la sortida màxima recomanada de 3m.

Es monta amb braços Vinci o Mini Vinci. L'inclinació màxima serà de 45° per evitar que els braços xoquin al creuar-se.




Característiques tècniques

Suport Monobloc

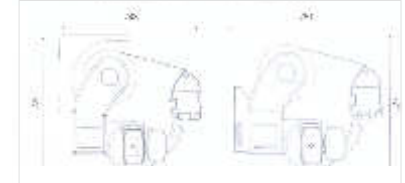

Suport sistema creuat

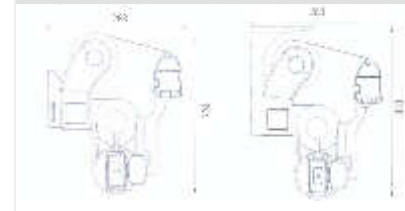

SISTEMA CREUAT LÍNIES MÍNIMES (tapes inclúides)								
sortida braç (m)	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75	3
línies mínimes (m)	1.09	1.21	1.34	1.47	1.61	1.73	1.86	1.98

LÍNIES MÍNIMES (tapes inclúides)								
sortida braç (m)	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75	3	3.25
línies mínimes 2 braços (m)	1.95	2.20	2.45	2.72	2.97	3.22	3.47	3.72
línies mínimes 3 braços (m)	2.95	3.33	3.70	4.11	4.45	4.83	5.20	5.58
línies mínimes 4 braços (m)	3.94	4.44	4.94	5.48	5.94	6.44	6.94	7.44