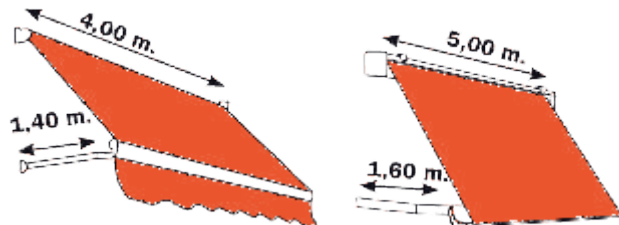


Tendal amb abatiment frontal dels braços i amb un sistema de tensió que millora les tradicionals instal·lacions de Punt Recte, permetent suportar millorar el vent sense deformació. La seva característica més destacada es la tecnologia dels seus braços, que aporta avantatges tècniques i estètiques al sistema, com evitar la erosió del lacat, augmentar la vida útil del tendal, etc.

- En finestres
- En ventanals
- En balcons de gran varietat de dimensions



- Frontal
- Sostre
- Entreparets

Els braços del punt recte compten amb el sistema de transmissió interna de la tensió a través d'una cinta plana i flexible ART SYSTEM, que allarga notablement la vida útil del tendal.

El sistema està especialment dissenyat per què es vagi minorant la tensió a mesura que el tendal es va desenrotllant, a fi de no sometre la lona ni els soports a forces innecessàries quan el tendal estigui recollit.





- Manual
- Motoritzat
- Automatitzat





- Lacat segons normativa QUALICOAT
- Tornilleria d'acer inoxidable



Característiques tècniques

Dimensions (mm.)	
Frontal	A sostre
Manual	
	
162,8	182,5
120	137

Sortida màxima segons línies màximes		
Ø Tub enrotllament	Suport de 3 forats	Microbox
Ø 50	1,40 m.	1,40 m.
Ø 60	1,40 m.	1,40 m.
Ø 70	1,40 m.	1,40 m.

Graus d'inclinació	
Muntatge frontal	Muntatge a sostre
	

Línies màximes		
Ø Tub enrotllament	Suport de 3 forats	Microbox
Ø 50	3,00 m.	3,00 m.
Ø 60	4,00 m.	4,00 m.
Ø 70	4,00 m.	5,00 m.

Capacitat màxima enrotllament de lona segons línia màxima		
Ø Tub enrotllament	Suport de 3 forats	Microbox
Ø 50	3,00 m.	3,00 m.
Ø 60	3,00 m.	3,00 m.
Ø 70	3,00 m.	3,00 m.

